

FENETRE BOIS ALU

$U_w=0.80$

« EXCELLENCE »

Des matériaux écologiques élaborés dans le respect du développement durable conçus pour les bâtiments label MAISON PASSIVE ou MINERGIE PASSIVE



- Réalisée en PIN
- Lamellé collé épaisseur 68 mm
- Habillage extérieur en profil ABS
- Isolée avec ouate de cellulose
- Capotage extérieur aluminium thermolaqué, garanti 10 ans avec label QUALICOAT
- Ouverture en oscillo-battant selon dimensions et poids des ouvrants
- Lasure écologique à base d'eau appliquée en 3 couches
- Triple vitrage 4/16/4/16/4 avec gaz argon épaisseur totale 44 mm
- Coef $U_g = 0.60 \text{ W/m}^2\text{k}$
- Intercalaire barrière chaude
- Dormant de la fenêtre coef $U_f=0.76 \text{ W/m}^2\text{k}$
- Performance de la fenêtre coef $U_w=0.80 \text{ W/m}^2\text{k}$
- Performance Label ACOTHERM certifié par le cabinet ISOCELTE

- Fabrication sur mesure
- Norme CE
- Label de laquage QUALICOAT
- Garantie décennale selon législation en vigueur




ISOCELTE



CHOIX DES COULEURS SELON NUANCIERS RAL STANDARD

La perfection est dans notre nature

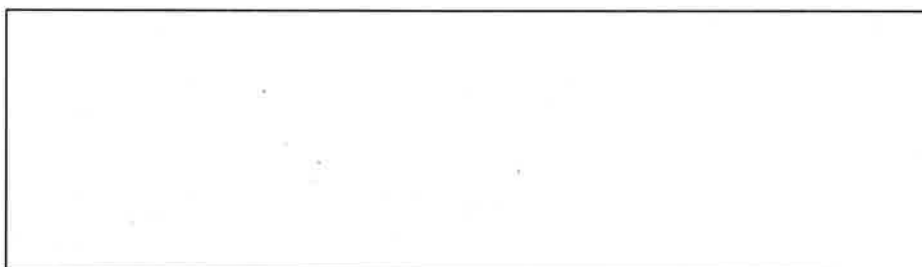

www.fenêtres-franc-comtoises.com